



**GREMMLER®
BAUCHEMIE**

POLYUREA FAST TOP COAT

SYSTEMBESCHREIBUNG


schnell härtendes, UV-stabiles zweilagiges Polyurea Beschichtungssystem für den direkten Auftrag auf mineralischen und kunstharzgebundenen Untergründen für Bereiche mit mittlerer bis hoher mechanischer Belastung.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	NORM	ERGEBNIS
Haftzugfestigkeit	EN 1542	> 2 N/mm ²
Abriebfestigkeit (Taber, Reibrad H22, 1000 Zyklen)	EN ISO 5470-1	< 70 mg
Brandklassifizierung	EN 13501-1	E _{fl}

SYSTEMSCHICHTSTÄRKE

ca. 0,6 mm

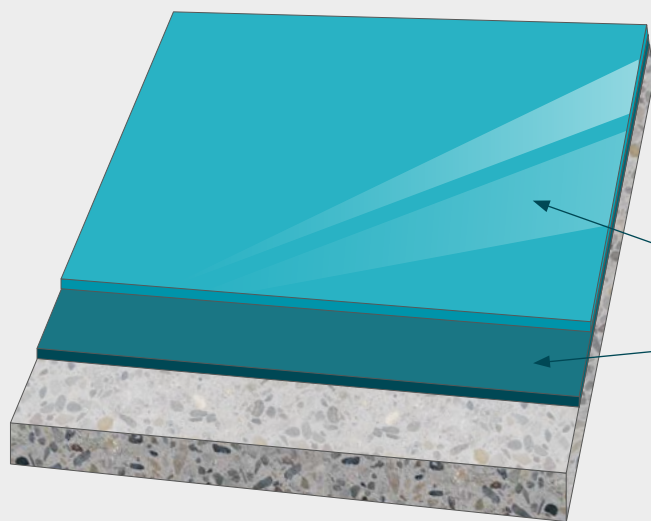

ANWENDUNG

- Lagerräume
- Werkstätten
- Betonstufen
- Garagen
- Außenrampen
- Balkone

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Total Solid gemäß Testmethode "Deutsche Bauchemie"
- Zähhart
- Sehr gute Haftung auf vielen Oberflächen ohne zusätzliche Grundierung
- Für mineralische- und kunstharzgebundene Untergründe
- Für mittlere bis hohe Belastung
- Gute Abrieb- und Schlagfestigkeit
- Fugenlos
- Wasserundurchlässig
- Gute chemische Beständigkeit
- Glatte Oberfläche
- Leicht zu reinigen
- Hohe Deckkraft
- In vielen Farben lieferbar

ZWEITE LAGE: GI 237 (0,25-0,45 kg/m²)

ERSTE LAGE: GI 237 (0,25-0,45 kg/m²)

UNTERGRUND: Beton, Estrich, Altbeschichtung