



**GREMMLER®
BAUCHEMIE**

PFLASTERFUGENMÖRTEL CLASSIC

SYSTEMBESCHREIBUNG

Fertig formulierter, vorgemischter und luftsaurestoffhärtender Fugenmörtel auf Polybutadienbasis.

ANWENDUNG

- Verfugung von alten und neuen Natur- und Betonsteinplatten.
- Ab Fugenbreiten von 8 mm, Fugentiefe 30 mm
- Terrassen & Gehwege
- Treppenanlagen


TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	ERGEBNIS
Dichte bei 23°C	ca. 1,8 g/cm ³
Druckfestigkeit	ca. 18 N/mm ² *Je nach Verdichtung und Sieblinie
Biegezugfestigkeit	ca. 5 N/mm ²
E-Modul	ca. 2000 N/mm ²

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

- Gebrauchsfertig (Vakuum verpackt)
- Frost- und Tausalzbeständig
- Ausschließlich für wasserdurchlässige Untergründe einsetzbar
- Für leichte Verkehrsbelastung
- Absperrung gegen Grünbewuchs von unten
- Bei feuchtem Wetter verarbeitbar
- Gute Wasserdurchlässigkeit
- In verschiedenen Farben lieferbar

Aufbau auf ungebundener Tragschicht (verdichteter Schotter) bei Verlegung von Beton- oder Natursteinplatten.

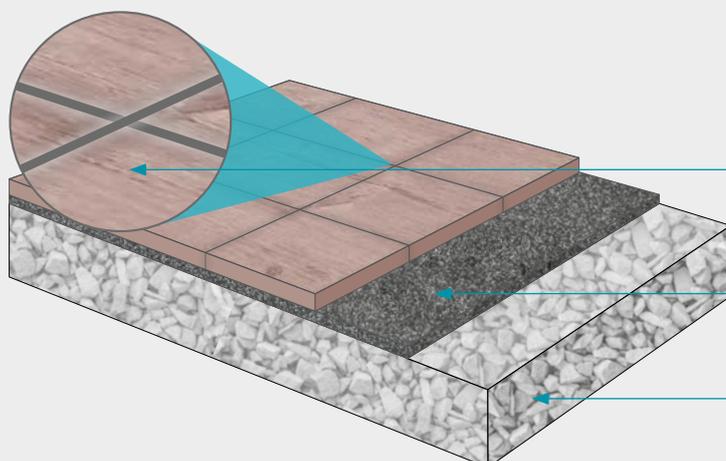

GI 395 Classic
Fugenmörtel - wasserdurchlässig

Gebundene Bettung

Ungebundene Tragschicht
Verdichteter, drainagefähiger Schotter